


SARL PREFASTYLE 103 Bd Henri BARBUSSE 13130 Berre L'Etang Tel/Fax: 04 42 85 35 60 mail: prefastyle@free.fr

#### **CATALOGUE PRODUITS 2014**

## PRODUITS EN BETON POUR LA CONSTRUCTION


#### **DES SOLUTIONS POUR TOUS VOS CHANTIERS**





#### **Produits:**

- Appuis et Seuils béton pour la pose des menuiseries.
- Parements de finition pour appuis/seuils.
- Chapiteaux de piliers.
- Dessus de mur.
- Grilles de V.S.
- Margelles de piscine.
- Dalles couleurs.
- · Corniches béton.
- Œil de Bœuf.
- Préfabrication sur mesure.

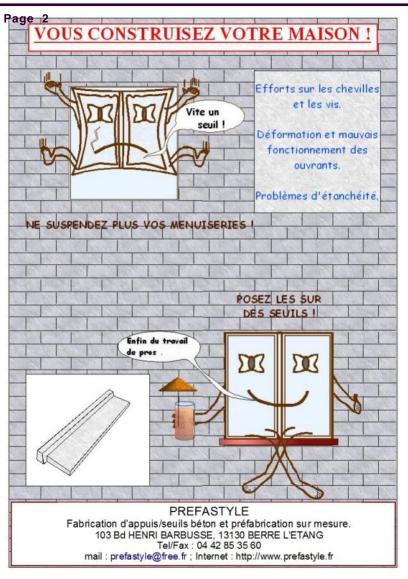

#### **PREFASTYLE**

Spécialisé dans les produits adressés aux professionnels de la construction de villas ou du bâtiment.

Notre longue expérience et la qualité de nos produits nous positionne en

collaborateur de choix.
L'ensemble de nos produits sont conçus pour un gain de temps en chantier et pour une qualité de finition toujours meilleure.

Nos bétons sont en grande partie fournis par une centrale BPE garantissant ainsi un niveau de qualité constant. Ces bétons sont tous fibrés, hydrofugés et super plastifiés. Nos produits peuvent tous être utilisés en façade maritime.





#### Table des matières

Appuis/Seuils Standards à carreler	4
Appuis/Seuils Rehaussés	6
Appuis/Seuils finis arrondis	8
Appuis/Seuils spécifiques	10
Parements pierres et béton	12
Produits béton divers	14
Préfabrication sur-mesure	15
Notes	17





Page 4


#### PREBASTYLE

## Appuis/Seuils standards à carreler. Pose simplifiée.

#### Utilisation

**De Hauteur 7 cm**, ce produit est conçu pour être posé très rapidement et sans difficulté. L'appui de la menuiserie et la pente de finition sont conformes aux exigences du DTU. La finition finale sera apportée par la pose d'un carreau de terre-cuite ou autre de moins de 2,5 cm d'épaisseur. Dans cette gamme, il existe une grande variété de forme afin de couvrir l'ensemble des besoins du chantier.

Sa forme spécifique permet de le poser sans engravure dans les tableaux, ce qui est idéal pour une utilisation en zone sismique ou sur bâti isolant. Cette particularité lui confère une grande rapidité de pose et diminue ainsi les frais de main d'œuvre du chantier.




Le béton utilisé pour sa fabrication est un béton de haute qualité. Cela nous permet, entre autre, de proposer des longueurs de 240 cm en un pièce. En béton hydrofugé dans la masse et micro-fibré, ces appuis/seuils garantiront une étanchéité et une durabilité sans faille pour vos constructions.

Une fois les enduits de façade réalisés, ce préfabriqué est ne sera plus visible et seule la terre-cuite ou carrelage de finition sera visible.

ATTENTION, dans les cas courants, le volets battants doivent êtres commandés en Hauteur de Menuiserie + 10 mm.

APPUIS SEUILS STANDARDS A CERRELER				
Туре	Appui	Longueurs disponibles (dimension tableau)	Conseillé pour	
Appui de fenêtre	5 cm	80 cm; 90 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 cm; 180 cm; 240 cm	S'utilise dans la plupart des poses de fenê- tres quelque soit les dormants/doublages.	
Appui de châssis	3,5 cm	40 cm; 50 cm; 60 cm; 70 cm; 80 cm	S'utilise dans la plupart des poses de petits châssis quelque soit les dormants/ doublages.	
Seuil de Porte Fenêtre sans berceau	5 cm	80 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 cm	S'utilise en général pour PF en PVC sur dormant de 100 cm ou 120 cm.	
Appui/Seuil de Fenêtre/Porte Fenêtre avec berceau de 4 cm	5 cm	40 cm; 60 cm; 80 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 cm; 180 cm	S'utilise en général sur les PF ouvrants à la française en dormant supérieur ou égal à 120 cm ou dans les cas d'accès PMR.	
Seuil pour Baie Coulissante	8 cm	120 cm; 140 cm; 160 cm; 180 cm; 200 cm; 210 cm; 220 cm; 240 cm; 280 cm; 290 cm; 300 cm	S'utilise en général pour les Baies coulis- santes ou les Baies à galandages pour tous les dormants.	
Seuil pour Porte D'entrée	3,5 cm	80 cm; 90 cm; 120 cm; 130 cm	Pour Porte d'Entrée en dormant de 10 cm; 12 cm; 14 cm et 16 cm. Préciser le dor- mant lors de la commande.	
Seuils pour Porte Fenêtre Bois/Alu ou menuiseries avec seuil PMR (Personnes à Mobilité réduite)	3,5 cm	80 cm; 90 cm; 120 cm; 140 cm	Spécifique aux Portes Fenêtres Bois/Alu ou dans le cas de l'utilisation de menuiseries équipées de seuils pour ac- cessibilité PMR.	
Barre de Seuil	8 cm	Sur mesure	Rejingot prévu pour la pose de baie coulis- sante avec carrelage intérieur/extérieur au même niveau.	

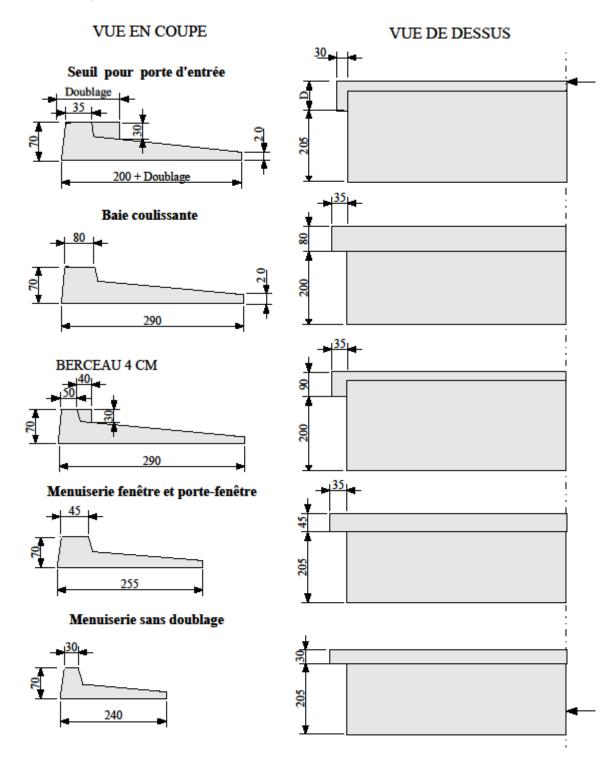

#### **Produits Sur-Mesure:**



## Appuis/Seuils Rehaussé pour plaquage de parement. Pose simplifiée.

#### Utilisation

De Hauteur 8 cm, ce produit est conçu pour être posé très rapidement et sans difficulté. L'appui de la menuiserie et la pente de finition sont conformes aux exigences du DTU. La finition finale sera apportée par la pose d'un plaquage de 3,5 cm d'épaisseur. Ce plaquage, en pierre naturelle ou en béton ne participe pas à l'étanchéité à l'eau mais assure la protection de la façade avec le rejet d'eau. Dans cette gamme, il existe une grande variété de forme afin de couvrir l'ensemble des besoins du chantier.

La forme spécifique de l'appui/seuil rehaussé permet de le poser sans engravure dans les tableaux, ce qui est idéal pour une utilisation en zone sismique ou sur bâti isolant. Cette particularité lui confère une grande rapidité de pose et diminue ainsi les frais de main d'œuvre du chantier.

Le béton utilisé pour sa fabrication est un béton de haute qualité. Cela nous permet, entre autre, de proposer des longueurs de Parement posé sur seuil rehaussé :

Parement

Seuil

Colle

ARASE

Enduit de façade

240 cm en un pièce. En béton hydrofugé dans la masse et micro-fibré , ces appuis/seuils garantiront une étanchéité et une durabilité sans faille pour vos constructions.


Une fois les enduits de façade réalisés, ce préfabriqué est ne sera plus visible et seul le plaquage de finition sera visible.

ATTENTION, dans les cas courants, le volets battants doivent êtres commandés en Hauteur de Menuiserie + 10 mm.

#### Liste des formes/longueurs proposés

Afin de correspondre au mieux à chaque menuiserie, ces appuis/seuils ont des formes adaptés à différents cas :

APPUIS SEUILS REHAUSSES POUR PAREMENTS				
Туре	Appui	Longueurs disponibles (dimension tableau)	Conseillé pour	
Appui de fenêtre, de châssis.	4,5 cm	40 cm; 50 cm; 60 cm; 70 cm; 80 cm; 90 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 cm; 180 cm; 240 cm	S'utilise dans la plupart des poses de fenê- tres quelque soit les dormants/doublages.	
Seuil de Baie/Porte Fenêtre sans berceau	4,5 cm	80 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 cm; 180 cm; 200 cm; 210 cm; 220 cm; 240 cm; 300 cm	S'utilise en général pour PF en PVC sur dormant de 100 cm ou 120 cm.	
Appui/Seuil de Fenêtre/Porte Fenêtre / Porte d'entrée avec berceau de 6 cm	3,5 cm	80 cm; 90 cm; 120 cm; 130 cm;	S'utilise en général sur les PF ouvrants à la française en dormant supérieur ou égal à 120 cm.	
Seuil pour Porte D'entrée Berceau de 10 cm	3,5 cm	80 cm; 90 cm; 120 cm; 130 cm	Pour Porte d'Entrée en dormant de 14 cm et 16 cm. Préciser le dormant lors de la commande.	
Barre de Seuil	4.5 cm	Sur mesure	Rejingot prévu pour la pose de baie coulis- sante avec carrelage intérieur/extérieur au même niveau.	

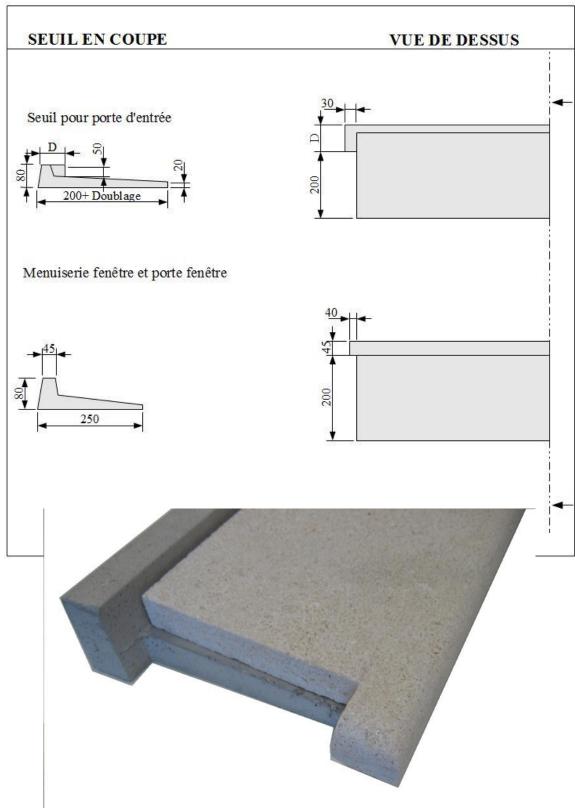


Appuis/Seuil Rehaussé et un parement pierre de New-Crema avec oreilles.

#### **Produits Sur-Mesure:**

Page 8

#### Appuis/Seuils Finis Arrondis. Pose simplifiée





#### Utilisation


De Hauteur 8 cm, ce produit est conçu pour être posé très rapidement et sans difficulté. Cet appui, dit 'MONOBLOC' est un appui qui est fini de fabrication. C'est-à-dire qu'il ne peux être recouvert. Sa forme spécifique permet de le poser sans engravure dans les tableaux, ce qui est idéal pour une utilisation en zone sismique ou sur bâti isolant. Cette particularité lui confère une grande rapidité de pose et diminue ainsi les frais de main d'œuvre du chantier.

Le béton utilisé pour sa fabrication est un béton de haute qualité. Ces produits ne nécessitent donc aucun traitement après la pose. Les longueurs des pièces ne dépassent pas 120 cm ce qui fait que les ouvertures supérieures sont traitées en plusieurs parties. En béton hydrofugé dans la masse et micro-fibré, ces appuis/seuils garantiront une étanchéité et une durabilité sans faille pour vos constructions.

Nous attirons l'attention de nos clients sur le fait que ces produits étant des produits finis, ils doivent être manipulés avec précautions pour éviter les épaufrures ou les chocs qui seraient difficiles à réparer et qui nuiraient à l'état de finition final. Nous conseillons pour éviter ces problèmes, l'utilisation de pré-appuis + parements de finition existants dans notre gamme.



Les Appuis/Seuils finis Arrondis peuvent être fabriqués en béton blanc, en béton gris clair. A la demande, les couleur gris anthracite ou autres peuvent être fournies.

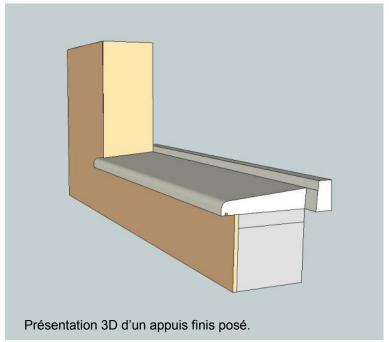


ATTENTION, dans les cas courants, le volets battants doivent êtres commandés en Hauteur de Menuiserie + 20 mm.

#### Liste des formes/longueurs proposés

Afin de correspondre au mieux à chaque menuiserie, ces appuis/seuils ont des formes adaptées à différents cas :

APPUIS SEUILS FINIS ARRONDIS				
Туре	Appui	Longueurs disponibles (dimension tableau)	Conseillé pour	
Appui de fenêtre, de châssis.	4,5 cm	40 cm; 50 cm; 60 cm; 70 cm; 80 cm; 90 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 cm; 180 cm; 240 cm	S'utilise dans la plupart des poses de fenê- tres quelque soit les dormants/doublages.	
Seuil de Baie/Porte Fenêtre sans berceau	4,5 cm	80 cm; 100 cm; 120 cm; 140 cm; 160 cm; 180 cm; 200 cm; 210 cm; 220 cm; 240 cm; 300 cm	S'utilise en général pour PF en PVC sur dormant de 100 cm ou 120 cm. (en 2 par- ties à partir de 140 cm puis en 3 parties)	
Appui/Seuil de Fenêtre/Porte Fenêtre / Porte d'entrée avec berceau de 6 cm	3,5 cm	80 cm; 90 cm; 120 cm; 130 cm;	S'utilise en général sur les PF ouvrants à la française en dormant supérieur ou égal à 120 cm.	
Seuil pour Porte D'entrée Berceau de 10 cm	3,5 cm	80 cm; 90 cm; 120 cm; 130 cm	Pour Porte d'Entrée en dormant de 14 cm et 16 cm. Préciser le dormant lors de la commande.	

# FINITION/COULEURS Finis gris Finis Blanc Seuil de porte fini blanc

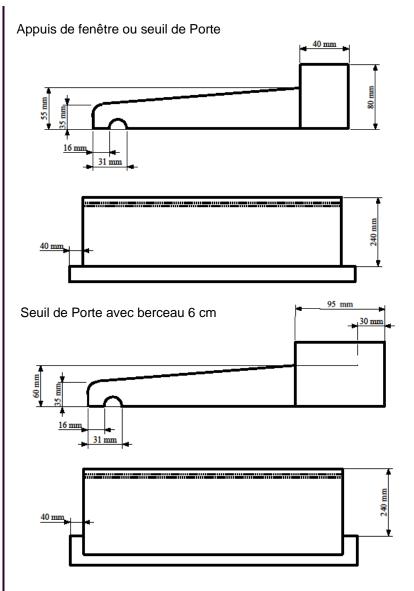

#### **Produits Sur-Mesure:**



#### Appuis/Seuils Finis Modèles Spéciaux.

#### Utilisation

Beaucoup de cas particuliers se présentent lors de la construction de logements. Ces cas particuliers, qu'ils soient dus comme par exemple, à l'utilisation de produits spécifiques comme un bâti en béton alvéolaire ou la nécessité de respecter les accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite), nécessite l'utilisation d'Appuis/Seuils adaptés.

Préfastyle, a donc développé toute une gamme de produits finis spéciaux. Des modèles PMR, des modèles pour Bâti de différentes épaisseurs, des modèles pour pose des menuiseries en tableau, etc. Nous continuons régulièrement à creer de nouveaux produits spéciaux afin de suivre l'évolution des normes, des besoins et des usages.


Nous vous présentons ici quelques uns de ces modèles spéciaux et nous nous mettons à votre disposition pour toute étude concernant ces produits.

#### **Couleurs**


Ces Appuis/Seuils finis peuvent être fabriqués en béton blanc, en béton gris clair. Toute autre couleur peut être chiffrée spécialement.

#### Liste des formes/longueurs proposés


Au vu du grand nombres de modèles proposés ici, nous vous conseillons de nous contacter afin de préciser les usages et les formes les plus adaptés à vos projets.

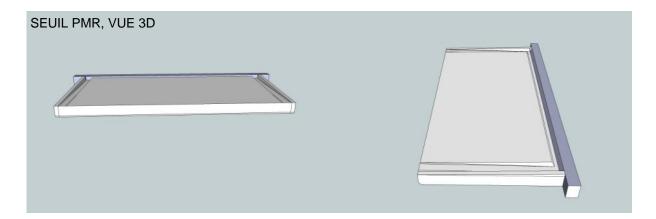


Appui/Seuil pour Bâti de 25 cm.

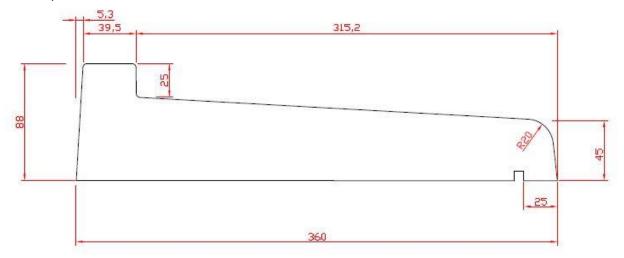

Appui/Seuil Modèle NV existe en différente profondeur (300, 260, 220). Nez carré et pose scellée dans les tableaux :

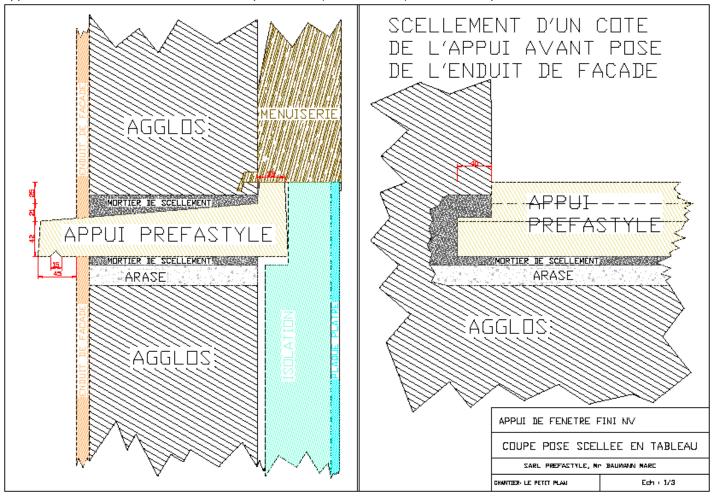

Modèle 63: Nez arrondi et faible épaisseur

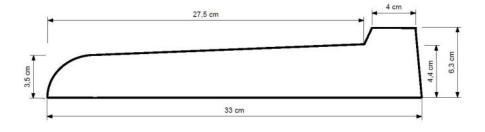


#### **Produits Sur-Mesure:**



## Parements de finition. Pour plaquage des appuis/seuil rehaussés

#### Utilisation

Les PAREMENTS de finition sont des plaquages en pierre naturelle ou en béton qui sont conçus pour recouvrir les appuis/ seuils rehaussés. Ils assurent une finition parfaite avec une sécurité à toute épreuve grâce à leur support. En effet, les pierres naturelles ont tendance à devenir poreuses ou à se fendre avec le gel. Le fait d'utiliser un pré-support en béton empêche les risques d'infiltration dues à cette porosité. De plus, l'utilisation de Parements de finition permet une pose en 2 étapes. Une première étape pour la pose des appuis/seuils rehaussés avant la pose des menuiseries du chantier, puis, en deuxième étape, la pose des plaquages de parements se fera avant la mise en enduits de la façade. Cette pose en 2 étape évite que les plaquages de finition ne soit tachés ou abimés durant le chantier. Un autre avantage de ce produit réside dans la facilité de son échange en SAV. En effet, si le parement doit être changé, il ne nécessite pas la dépose de la menuiserie et seul des petites reprises d'enduits peuvent être nécessaires.

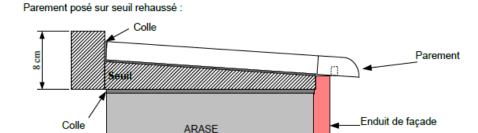

#### **Pierre Naturelle**

Les parements que nous proposons en pierre naturelle sont traités en usine avec un fongicide et un hydrofuge de surface. Il n'est donc pas nécessaire de faire un traitement lors de la pose sur chantier. Cependant, la nature variable des qualités de pierres fait que certains parements pierre nécessitent un entretient régulier par le client.



Les pierres naturelles conseillées en parements par PREFASTYLE sont les suivantes :

New-Crema

- La pierre de NEW-CREMA.
- La pierre de BLANCAU.
- La pierre de LENS.
- La pierre de BATEIG AZUL

Les parements pierres peuvent avoir une finition du nez, au choix, 1/4 de rond, 1/2 rond ou Bord droit chanfreiné.

#### Parements en béton

Nous fabriquons aussi des parements de finition en béton. Plusieurs modèles sont au choix. Des modèles lisses, des modèles texturés en aspect pierre. Ces parement sont disponibles avec ou sans oreilles de façade. Nous pouvons les fabriquer en béton blanc, gris clair, gris anthracite ou de couleur.

Parements de finition : Page 13



#### DIVERS ECHANTILLONS DE PAREMENTS DE FORMES ET DE PIERRES DIFFERENTES :



#### Produits Sur-Mesure et pierres spécifiques :



#### Produits béton divers.

#### Grilles de ventilation.





PREFASTYLE vous propose ses grilles d'aération en béton. De couleur et de taille différentes, elles peuvent s'adapter à la plupart de vos chantiers. Trois tailles de grilles sont disponibles Taille 1 (125 mm x 150 mm), Taille 2 (220 mm x 150 mm) et Taille 3 (200 mm x 230 mm). Les couleurs standards sont le gris, le noir et le blanc.

#### Couvertines de mur.



Nous vous proposons des couvertines de mur en béton aspect pierre. De couleur blanche ou anthracite, ces couvertines sont commercialisées en élément de 100 cm de longueur. Disponibles pour les murs de 20 cm et de 25 cm d'épaisseur, elles sont équipées de rainures de rejet d'eau de chaque coté. Sont disponibles des éléments d'angle droit et des éléments de bout de mur. D'un usage facile et d'une qualité supérieure, ces produits offrent une finition parfaite pour vos clôtures ou murs de séparation.

#### Préfabrication sur mesure :

Nous sommes aussi spécialisé dans la conception et la réalisation de préfabriqués béton sur mesure. Nous pouvons réaliser des objets très simples et économiques comme des corps-mort béton ou des éléments plus complexes et techniques. Nous nous limitons « sauf exception » à une masse totale de 1500 Kg afin de respecter les charges maximales de nos moyens de levage.

La préfabrication sur-mesure nous amène à utiliser les techniques les plus complexes et les produits de pointes de nos fournisseurs. Nous pouvons travailler sur les aspects du béton, les couleurs, les textures de surfaces ainsi que sur les accessoires inclus au béton. Nous favorisons toujours la mise en œuvre des produits sur le chantier en ajoutant les systèmes de levage nécessaires.

Nous vous présentons ici quelques réalisations :







#### Page 16

#### PREBABOYLE

#### Préfabrication sur mesure (suite) :













Ces quelques photos ne sont bien sûr pas exhaustives et nous vous conseillons de nous consulter pour toutes demande d'étude et de renseignements sur de la préfabrication spéciale.

NOTES:

#### **PREFASTYLE**

103 Bd Henri BARBUSSE 13130 BERRE L'ETANG

Téléphone : 04 42 85 35 60 Télécopie : 04 42 85 35 60 Messagerie : prefastyle@free.fr

